

Цифровой изобразитель CZ 5.5

Цифровой изобразитель CZ 5.5 предназначен для цифрового изображения любой величины, которую можно преобразовать на нормализованный токовой сигнал 4–20 мА или 0-20 мА. Прибор работает с микропроцессором и на входе использует аналогово-цифровой преобразователь 12 бит. После преобразования сигнала величина изображается на дисплеи. У прибора дисплей высоты 13 мм типа ЛЕД, красного цвета. Яркость дисплея можно настроить потенциометром, находящимся под крышкой дисплея с левой стороны.

По желанию заказчика можно поставить вариант, который имеет над дисплеем помещену линию из 16 светодиод, как аналоговое изображение измеренной величины. Изображение может быть в форме точки или пояска. Изобразитель встроен в пласт массную коробку типа MOZAIKA, габариты 80x40 мм. Дисплей обеспеченный прозрачным фильтром красного цвета.

Питание прибора можно выполнит постоянным или переменным напряжением 24В, подключенным через разъем находящийся на задней стенке прибора. В отношении к тому, что прибор заключает в себе коммутационный источник для питания электроники, разрешаемый диапазон питающего напряжения большой.

Входной сигнал является гальванически изолированным от питания.

Технические данные:

Питающее напряжение	24V пост. или переменное.
Tolerance parájesího parětí	14 ÷ 40V пост.
Подводимая мощность	около 1,2 VA
Количество цифр	5
Высота цифр	13 мм
Точность измерения	0,2%
Входной сигнал	по заказе заказчика
	0 ÷ 5 мА
	4 ÷ 20 мА
	0 ÷ 20 мА
	0 ÷ 10 В
	другие входные сигналы после договора
Входное сопротивление 0 ÷ 5 мА	200 Ω - по договору и меньше
4 ÷ 20 мА	100 Ω - по договору и меньше
0 ÷ 10 V	100 kΩ
Коэффициент распространения	закажет заказчик – 4 цифры
	5 цифра это знак
Отверстие в щит	37 x 77 мм
Подключение разъема	вход (-) клемма 1
	вход (+) клемма 2
	parájení клеммы 5 а 6
	не зависит от полярности

Прибор обеспечен против обратной полярности, при неправильной полярности входного сигнала показывает дисплей ноли, при варианте 4-20 мА показывает дисплей символ СНУbА . Это тоже показывается, когда понизится входной ток под 4 мА.


ГАРАНТИИ:

Производитель даёт гарантию в сроке 24 месяце. Гарантия не относится на механические поломки и электрические дефекты, причиненные неправильным подключением.

Производит и подставляет:

AUTING
 Jírovcova 23
 623 00 Brno
 tel: 47 22 00 02
 fax: 47 22 12 92

Основные габариты:

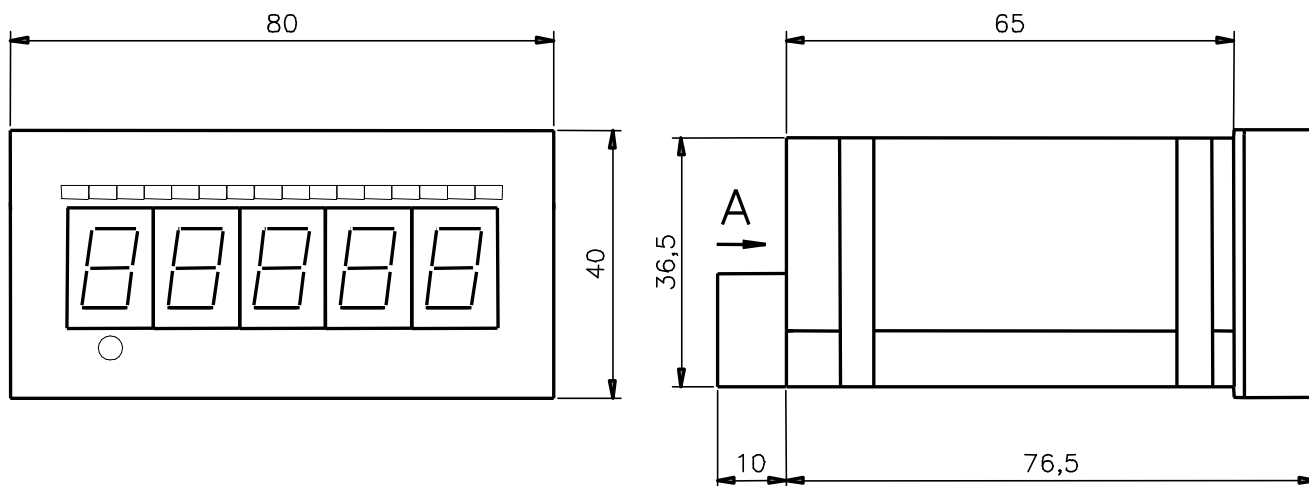

A →

